

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.nikon.nt-rt.ru | | nkc@nt-rt.ru

Технические характеристики на объективы для беззеркальных камер NIKKOR Z компании Nikon

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3



Полнокадровый зум-объектив компактных размеров

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 — сверхкомпактный зум-объектив, обеспечивающий резкие снимки, наполненные деталями и цветами. Найдите новые возможности для самовыражения благодаря этому портативному и универсальному объективу. Вы можете создавать потрясающие кадры и видеоролики в помещениях и на природе.

24-50 ММ
СТАНДАРТНЫЙ ЗУМ

FX
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ

БЕСШУМНАЯ АФ

ВЫДВИЖНОЙ

ПОРТАТИВНЫЙ

Исследуйте собственные



Компактный размер этого объектива NIKKOR Z заставит вас задуматься о том, что вы знаете о полнокадровых зум-объективах. Будучи самым маленьким и легким полнокадровым зум-объективом¹, NIKKOR Z 24–50 мм выгодно выделяется среди громоздких и тяжелых моделей. Компактный и резкий, он готов запечатлеть жизнь так, как ее видите вы. Где бы вы ни были.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-52B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Бленда объектива
HB-98



Чехол для
объектива CL-C4



■: Aspherical lens elements ■: ED glass elements

На ваши снимки обратят внимание

Этот объектив компактен, однако дает возможность снимать превосходные кадры. Он поддерживает некоторые из самых популярных фокусных расстояний, обеспечивая невероятную детализацию и выдающуюся резкость по всему кадру.

Создавайте визуальные истории

24 мм, 35 мм или 50 мм — очутитесь ближе к объекту съемки. Минимальное расстояние фокусировки 0,35 м во всем диапазоне зуммирования обеспечивает полный контроль кадра: от крупных планов до фокуса на бесконечности.

Полон жизни

Линза из стекла ED и асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений. Вы получаете резкие изображения с яркими цветами и глубоким контрастом, даже при съемке в широкоугольном положении.

Отличное решение для видео

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	24–50 мм
Максимальная диафрагма	f/4–6,3
Минимальная диафрагма	f/22–36
Конструкция объектива	11 элементов в 10 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и 3 асферических элемента)
Угол зрения	Формат FX: от 84° до 47°; формат DX: от 61° до 31° 30'
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (24, 28, 35, 40, 50)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,35 м от фокальной плоскости во всех положениях зума
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,17x (положение зума 50 мм)
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	Положение зума 24 мм: от f/4 до 22, положение зума 50 мм: от f/6,3 до 36
Установочный	52 мм (P = 0,75 мм)

размер фильтра	
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 73,5 мм (макс. диаметр) x 51 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры при втянутом объективе)
Вес	Прибл. 195 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-52B, задняя защитная крышка объектива LF-N1

¹ Наименьшая длина и наименьший вес среди стандартных зум-объективов для полнокадровых беззеркальных фотокамер со сменными объективами, состоянием на 21 июля 2020 года.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики данного изделия в любое время без предварительного уведомления.

Код статьи

NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 - JMA712DA

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR



Сверхкомпактный зум-телеобъектив

Собираетесь в путешествие? Благодаря широкому диапазону зуммирования 24–200 мм и красивому боке этот быстро фокусирующийся зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер может стать единственным объективом, который заменит все остальные. Он легкий, легко помещается в небольшие комплекты оборудования, обеспечивает высокую детализацию при съемке фотографий и видеороликов, а также защищен от пыли и влаги.

24–200 мм

F/4–6,3

ПОКРЫТИЕ
ARNEO

ФТОРСОДЕРЖАЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

ВЕЛИКОЛЕПЕН
ДЛЯ
ВИДЕОРОЛИКОВ



Этот полнокадровый зум-объектив с диапазоном от широкоугольного до телефото позволяет получать фотографии и видеоролики с великолепной детализацией, яркими цветами и мягким боке. Фокусировка быстрая и тихая, а VR в объективе помогает сохранять четкость каждого кадра. Идеально подходит как для съемок в тесной медине в сумерках, так и восхода солнца над широкой равниной.

Выдержит все



Этот объектив весит всего 570 г и позволяет использовать фильтры 67 мм. Переключатель блокировки зума обеспечивает защиту объектива во втянутом положении, когда он не используется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Круговой
поляризационный



Нейтральный
фильтр 67 мм



Фильтр мягкого
фокуса 67 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Чехол для
объектива CL-C1



Бленда объектива
NB-93



Передняя крышка
объектива LC-67B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	24–200 мм
Максимальная диафрагма	f/4–6,3
Минимальная диафрагма	f/22–36
Конструкция объектива	19 элементов в 15 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 1 асферический элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 2 асферических элемента, элементы с покрытием ARNEO, а также передний элемент со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: от 84° до 12° 20'; формат DX: от 61° до 8°
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (24, 35, 50, 70, 105, 135, 200)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	Положение зума 24 мм: 0,5 м, положение зума 35 мм: 0,54 м, положение зума 50 мм: 0,55 м, положение зума 70 мм: 0,58 м, положение зума 105 мм: 0,65 м, положение зума 135 мм: 0,68 м, положение зума 200 мм: 0,7 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,28-кратный
Подавление вибраций	Да. Смещение линз с использованием линейных моторов (VCM)
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)

Установочный размер фильтра	67 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 76,5 мм (макс. диаметр) x 114 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес	Прибл. 570 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-67B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-93, чехол для объектива CL-C1

¹ В соответствии со стандартами CIPA.

² Для обеспечения максимальной производительности VR убедитесь, что на вашей фотокамере Nikon установлена последняя версия прошивки.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики данного изделия в любое время без предварительного уведомления.

Код статьи

NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR - JMA710DA

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8



Светосильный зум-объектив f/2,8

Делайте неповторимые кадры. Светосильный универсальный объектив — залог того, что вы не упустите ни одной возможности для съемки. NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 поможет сделать отличные фотографии, что бы вы ни снимали: от портретов до городских улиц и пейзажей.

ЗУМ-ОБЪЕКТИВ
28–75 ММ

ПОСТОЯННАЯ
ДИАФРАГМА F/2,8

ДЛЯ
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
ФОТОКАМЕР
ФОРМАТА FX

БЕСШУМНАЯ АФ

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



Работайте творчески

Проявите художественное мастерство с помощью легкого зум-объектива, создающего красивое боке. Будь то малая глубина резко изображаемого пространства или короткая выдержка при естественном освещении, всюду кроются возможности для творчества.

Экспериментируйте с классическими фокусными расстояниями, а постоянная диафрагма f/2,8 обеспечит стабильную экспозицию во всем диапазоне зума.




Высокая детализация

Этот светосильный зум-объектив обеспечивает высокую детализацию и насыщенность цветов и снижает количество искажений даже при съемке в широкоугольном положении.



Удобное управление

Кольцо управления поворачивается плавно, без щелчков. Его можно настроить под свой стиль съемки. Используйте его для точной ручной фокусировки или для управления диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции.

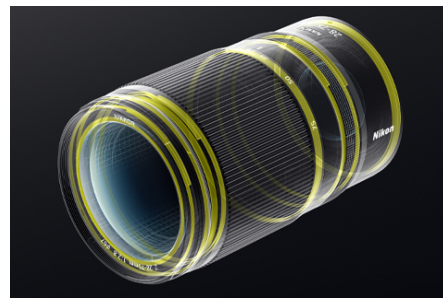

Готовность к работе

Объектив NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 защищен от пыли и капель воды¹, а его покрытие легко чистить. Хотите сделать кадры на широком угле с низкой точки или снять городской пейзаж в дождливую погоду? Действуйте не задумываясь!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Круговой
поляризационный
фильтр II, 67 мм



Нейтральный
фильтр 67 мм



Фильтр мягкого
фокуса 67 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Чехол для
объектива CL-C2



Бленда объектива
HB-93A



Передняя крышка
объектива LC-67B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX
Фокусное расстояние	28–75 мм
Максимальная диафрагма	f/2,8
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	15 элементов в 12 группах (включая 1 элемент из стекла Super-ED, 1 элемент из стекла ED, 3 асферических элемента)
Угол зрения	Формат FX: от 75° до 32°10'; формат DX: от 53° до 21°20'
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (28, 35, 50, 75)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	Положение зума 28 мм: 0,19 м, положение зума 35 мм: 0,22 м, положение зума 50 мм: 0,3 м, положение зума 75 мм: 0,39 м, (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,34
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	f/2,8–22
Установочный размер фильтра	67 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 75 x 120,5 мм
Вес	Прибл. 565 г

Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-67B, задняя защитная крышка LF-N1, бленда объектива HB-93A, чехол для объектива CL-C2

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, а также технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.

Код статьи

NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 - JMA717DA

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)



Специальная версия объектива f/2,8 с постоянным фокусным расстоянием

Эта версия объектива серии Z специально разработана для беззеркальной фотокамеры Z fc формата DX. Объектив сочетает в себе передовую оптическую конструкцию и классический внешний вид. При использовании с Z fc объектив обеспечивает кадрирование DX, что эквивалентно фокусному расстоянию 42 мм и идеально для съемки портретов и качественных влогов. Установите его на полнокадровую фотокамеру серии Z от Nikon, и вы получите широкий угол обзора и фокусное расстояние 28 мм.

ПОСТОЯННОЕ
ФОКУСНОЕ
РАССТОЯНИЕ 28 ММ

СВЕТОСИЛА
F/2,8

БЕСШУМНАЯ АФ

ДЛЯ
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
ФОТОКАМЕР
ФОРМАТА FX

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Традиции и инновации



Как и беззеркальная фотокамера Z fc, объектив NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) — это сочетание визуальных элементов прошлого и высочайшей производительности настоящего. Днем и ночью. В помещении и на улице. При съемке фото и видео. Изображения получаются резкими и детализированными, а оборудование выглядит потрясающе стильно.



Компактный

С этим небольшим объективом очень комфортно работать: его можно вообще не снимать с фотокамеры. Не упустите неповторимый момент.



Настраиваемый

Используйте объектив NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) в любой ситуации, не привлекая внимания. Бесшумному кольцу управления можно назначить функцию настройки фокуса, диафрагмы, коррекции экспозиции или ISO.



Защищенный

Благодаря защите от пыли и капель воды этот объектив отлично подходит для семейной съемки на пляже и уличных кадров в дождливую погоду¹.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-52B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Чехол для
объектива CL-C4



Макролинза 52 мм



Круговой
поляризационный
фильтр II, 52 мм



Фильтр с
присоединительной
резьбой 52 мм



Фильтр мягкого
фокуса 52 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Байонет Nikon Z

Формат FX/35 мм

Фокусное расстояние	28 мм
Максимальная диафрагма	f/2,8
Минимальная диафрагма	f/16
Конструкция объектива	9 элементов в 8 группах (включая 2 асферические линзы)
Угол зрения	Формат FX: 75°, формат DX: 53°
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,19 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,2-кратный
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Установочный размер фильтра	52 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 71,5 мм (макс. диаметр) x 43 мм (расстояние от крепежного фланца объектива до края объектива)
Вес	Прибл. 160 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-52B, задняя защитная крышка объектива LF-N1

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.

Код статьи

NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) - JMA107DA

NIKKOR Z 40mm f/2



Стандартный светосильный объектив f/2 с постоянным фокусным расстоянием

Хотите, чтобы объекты в кадре выглядели естественно? Этот полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 40 мм для беззеркальных фотокамер отличается высокой светосилой, резкостью и доступной ценой. Его компактный размер позволяет снимать, не привлекая внимания. Влоги и повседневные кадры получатся отлично, даже если съемка проводилась при слабом освещении.

ПОСТОЯННОЕ
ФОКУСНОЕ
РАССТОЯНИЕ 40 ММ

ДИАФРАГМА F/2

БЕСШУМНАЯ АФ

ДЛЯ
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
ФОТОКАМЕР
ФОРМАТА FX

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Реалистичность



Объектив NIKKOR Z 40mm f/2 обеспечивает превосходную детализацию, глубину и цветопередачу при создании изображений и видеороликов. Естественный угол зрения идеально подходит для съемки портретов, интервью и обучающих видеороликов. Если в сторону людей в кадре не направлен огромный объектив, они чувствуют себя более свободно. Этот объектив настолько компактный и легкий, что его можно использовать даже для съемки захватывающих видео от первого лица.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-52B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Чехол для
объектива CL-C4



Макролинза 52 мм



Круговой
поляризационный
фильтр II, 52 мм



Фильтр с
присоединительной
резьбой 52 мм



Фильтр мягкого
фокуса 52 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX
Фокусное расстояние	40 мм
Максимальная диафрагма	f/2
Минимальная диафрагма	f/16

Конструкция объектива	6 элементов в 4 группах (включая 2 асферические линзы)
Угол зрения	Формат FX: 57°, формат DX: 38°50'
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,29 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,17
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Установочный размер фильтра	52 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 70 мм (макс. диаметр) x 45,5 мм (расстояние от крепежного фланца до края объектива)
Вес	Прибл. 170 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-52B, задняя защитная крышка объектива LF-N1

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.

Код статьи

NIKKOR Z 40mm f/2 - JMA106DA

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR



Сверхпортативный широкоугольный зум-объектив для беззеркальных фотокамер

Здесь. Там. Везде. Благодаря универсальному диапазону фокусных расстояний и быстрой фокусировке этот широкоугольный зум-объектив можно назвать по-настоящему на все случаи жизни. Он станет верным спутником во время ежедневных прогулок и дальних путешествий. Возьмите его с собой — фотографии и видеоролики будут отличного качества.

16–50 ММ
ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
ЗУМ-ОБЪЕКТИВ

ДЛЯ
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
ФОТОКАМЕР
ФОРМАТА DX

БЕСШУМНАЯ АФ

ПОДАВЛЕНИЕ
ВИБРАЦИЙ

СКЛАДНОЙ
МЕХАНИЗМ

Не ограничивайте себя



Благодаря широкому байонету Z от Nikon делать снимки с помощью этого объектива можно из разных положений, от широкоугольного до портретного, сохраняя максимальную детализацию, глубину и множество цветовых оттенков. Покажите всем, как восхитительно красив ваш город. Сделайте потрясающе естественные групповые снимки или ведите репортажную съемку, чтобы запечатлеть величие момента. Опробуйте объектив в видеосъемке: четкость и резкость изображения приятно порадуют вас.

Здесь и сейчас.

Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать резкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и практически бесшумно.



Полный контроль

Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.



Всегда во всеоружии

Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный складной механизм объектива работает быстро и просто. Для открытия и закрытия объектива достаточно поворота кольца зуммирования.



Компактный

Этот зум-объектив для беззеркальных фотокамер формата DX весит всего 135 г и в закрытом положении почти не выступает из корпуса фотокамеры. Закрытый объектив фиксируется и надежно удерживается на месте.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-46B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Бленда объектива
HN-40 для NIKKOR
Z DX 16-50mm f/3.5-
6.3 VR



Чехол для
объектива CL-C4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	DX
Фокусное расстояние	16–50 мм
Максимальная диафрагма	f/3,5–6,3
Минимальная диафрагма	f/22–40
Конструкция объектива	9 элементов в 7 группах (включая 1 элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и 4 асферических элемента)
Угол зрения	От 83° до 31° 30' (область изображения DX)
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (16, 24, 35, 50)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	Положение зума 16 мм: 0,25 м, положение зума 24 мм: 0,2 м, положение зума 35 мм: 0,23 м, положение зума 50 мм: 0,3 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,2-кратный
Подавление вибраций	Да. Смещение линз с использованием линейных двигателей (VCM)

Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Установочный размер фильтра	46 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 70 мм (макс. диаметр) x 32 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры при втянутом объективе)
Вес	Прибл. 135 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-46B диаметром 46 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики данного изделия в любое время без предварительного уведомления.

¹ Согласно стандартам CIPA.

Код статьи

NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR - JMA706DA, JMA715DA

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR



Универсальный и функциональный зум-объектив для путешествий

Универсальный зум-объектив формата DX расширит ваши горизонты. Максимальная резкость. Идеальная стабилизация. Благодаря небольшому весу объектив можно повсюду брать с собой, а его диапазон фокусных расстояний отлично подходит для съемки людей, природы и достопримечательностей с высокой детализацией. Куда бы вы ни отправились — в далекие путешествия или короткие поездки, — этот объектив заменит вам все остальные.

7,8-КРАТНЫЙ ЗУМ

18–140 ММ

VR 5 СТУПЕНЕЙ

КОМПАКТНЫЙ
И
ЛЕГКИЙ

КАЧЕСТВО
NIKKOR Z

Всегда под рукой



Объектив NIKKOR Z DX 18–140mm f/3.5-6.3 VR по-настоящему универсален, поскольку в нем идеально сбалансированы размер, вес и разрешение. Используйте широкоугольное положение чтобы запечатлеть городские улицы, интерьеры помещений и пейзажи. Увеличьте расстояние фокусировки до среднего положения телефото, чтобы снимать выразительные портреты. Расстояние 140 мм позволяет делать превосходные снимки достопримечательностей в отдалении.

Легкое управление



Настраивайте управление и назначайте элементам на корпусе желаемые параметры, чтобы быстро менять их во время фото- и видеосъемки. Можно настраивать ISO, диафрагму, коррекцию экспозиции или фокусировку вручную с помощью кольца управления. У него рифленая поверхность, а также плавное, тихое и точное вращение.

Подойдите ближе



Будь то мегаполис или нетронутая природа ~ — невероятно малое минимальное расстояние фокусировки (всего 0,20 м) при широком угле зрения позволяет снимать объекты близко, захватывая большое пространство позади них. Минимальное расстояние фокусировки 0,40 м при максимальном зуммировании помогает создавать потрясающие портреты.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-62B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Бленда объектива
HB-101



Круговой
поляризационный
фильтр II, 62 мм



Нейтральный
фильтр 62 мм



Фильтр мягкого
фокуса 62 мм



Чехол для
объектива CL-C1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	DX
Фокусное расстояние	18–140 мм
Максимальная диафрагма	f/3,5–6,3
Минимальная диафрагма	f/22–40
Конструкция объектива	17 элементов в 13 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией ED и 2 асферических элемента)

Угол зрения	От 76° до 11°30' (область изображения DX)
Шкала фокусного расстояния	Градуировка в миллиметрах (18, 24, 35, 50, 70, 100, 140)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	Положение зума 18 мм: 0,2 м; положение зума 24 мм: 0,22 м; положение зума 35 мм: 0,25 м; положение зума 50 мм: 0,3 м; положение зума 70 мм: 0,36 м; положение зума 100 мм: 0,4 м; положение зума 140 мм: 0,4 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,33
Подавление вибраций	Смещение линз с помощью линейных моторов, стабилизация изображения с помощью VR (системы подавления вибраций)
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы²	Положение зума 18 мм: от f/3,5 до 22; положение зума 140 мм: от f/6,3 до 40
Установочный размер фильтра	62 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 73 x 90 мм
Вес	Прибл. 315 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-62B, задняя защитная крышка объектива LF-N1 ³

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и капель воды во всех ситуациях и при любых условиях.

² Отображаемое значение при минимальной диафрагме может изменяться в зависимости от размера шага экспозиции, установленного на фотокамере.

³ В комплект поставки объектива могут входить различные задние защитные крышки.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, а также технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.

Код статьи

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR - JMA713DA

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR



Компактный зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер

Создавайте уникальные портреты. Будьте ближе к событиям. Фокусное расстояние 250 мм позволяет этому зум-телеобъективу с пятикратным увеличением и быстрой фокусировкой снимать там, где бессильны многие другие объективы. Этот многоцелевой объектив отлично подходит для путешествий. Возьмите его с собой и получите красивые четкие снимки и видеоролики.

50–250 ММ
ЗУМ-
ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

ДЛЯ
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
ФОТОКАМЕР
ФОРМАТА DX

БЕСШУМНАЯ АФ


ПОДАВЛЕНИЕ
ВИБРАЦИЙ

ПАРКОВОЧНЫЙ
МЕХАНИЗМ

Больше света. Больше свободы



Этот зум-телеобъектив многофункционален и универсален. Теперь даже удаленные сцены будут в фокусе. Высокая скорость фокусировки позволяет запечатлеть самые динамичные действия. Что бы вы ни снимали, широкий байонет Z от Nikon позволяет этому объективу захватывать больше света на всех участках кадра. Сделайте свои фотографии и видеоролики более детальными, яркими и глубокими.

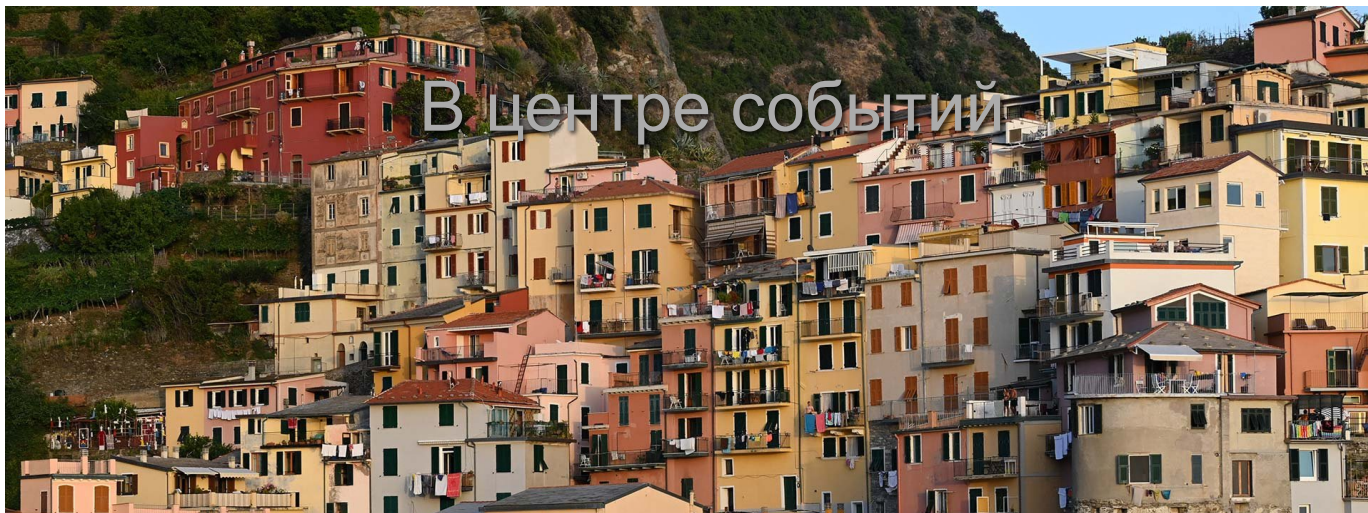

Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и почти бесшумно.



Полный контроль

Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.



Всегда во всеоружии

Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для втягивания или вытягивания объектива достаточно поворота кольца зуммирования.



Небольшой вес

Во втянутом положении этот зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX занимает очень мало места. Втянутый объектив фиксируется на месте, что облегчает его транспортировку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Бленда объектива
HB-90A для
NIKKOR Z DX 50-
250mm f/4.5-6.3 VR



Круговой
поляризационный
фильтр II, 62 мм



Нейтральный
фильтр 62 мм



Чехол для
объектива CL-C1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-62B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	DX
Фокусное расстояние	50–250 мм
Максимальная диафрагма	f/4,5–6,3
Минимальная диафрагма	f/22–32
Конструкция объектива	16 элементов в 12 группах (включая 1 элемент из стекла ED)
Угол зрения	От 31° 30' до 6° 30' (область изображения DX)
Шкала фокусного расстояния	Градированная в миллиметрах (50, 70, 100, 135, 200, 250)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	положение зума 50 мм: 0,5 м, положение зума 70 мм: 0,52 м, положение зума 100 мм: 0,58 м, положение зума 135 мм: 0,65 м, положение зума 200 мм: 0,83 м, положение зума 250 мм: 1,0 м (измеряется от фокальной плоскости)
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,23-кратный

Подавление вибраций	Да. Смещение линз с использованием линейных двигателей (VCM)
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Установочный размер фильтра	62 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 74 мм (макс. диаметр) x 110 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры при втянутом объективе)
Вес	Прибл. 405 г.
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-62B диаметром 62 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики данного изделия в любое время без предварительного уведомления.

¹ Согласно стандартам CIPA.

Код статьи

NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR - JMA707DA

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8



Светосильный объектив Micro f/2,8

Потрясающие крупные планы, портреты и уличные снимки. Этот легкий и компактный объектив Micro серии Z с фокусным расстоянием 50 мм способен передать красоту даже самых обычных вещей. С его помощью можно делать макроснимки с мелкими объектами и деталями в натуральную величину (1:1), а также использовать его для повседневной фотосъемки.

МАКРООБЪЕКТИВ 50
ММ

ДИАФРАГМА
F/2,8

ФТОРСОДЕРЖАЩЕЕ
ПОКРЫТИЕ

СООТНОШЕНИЕ
1 : 1


КОМПАКТНЫЙ

Ничто не останется за кадром



NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 позволяет получать резкие кадры, даже если объект находится в нескольких сантиметрах от передней линзы! Используйте его для макросъемки в натуральную величину (1:1) и почувствуйте великолепную передачу деталей. Благодаря фокусному расстоянию 50 мм можно создавать портретные и уличные снимки с естественной перспективой.

50 мм, полный кадр

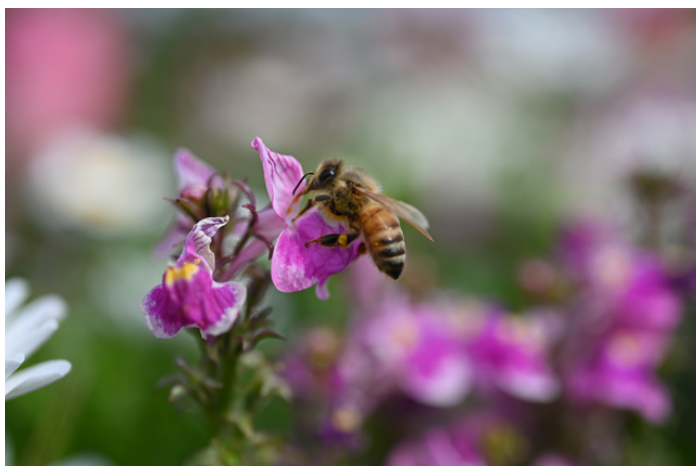

Классический угол обзора 50 мм при использовании с полнокадровыми беззеркальными фотокамерами серии Z. Этот объектив подходит для любых снимков: от пейзажей до крупных планов в food-съемке.

75 мм в режиме кадрирования DX



Угол обзора 75 мм при использовании с беззеркальными фотокамерами формата DX серии Z. Этот объектив отлично подходит для портретов и крупных планов небольших объектов при макросъемке.



Просто

Маркировка на корпусе объектива, показывающая коэффициент увеличения — 1 : 1,4, 1 : 2 или 1 : 1 (снимок в натуральную величину), — облегчает макросъемку.



Быстро

Фотографируете миниатюры? Переведя переключатель АФ в положение «макро», вы сможете быстрее фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 0,16–0,30 м.



Защита

Фторсодержащее покрытие от компании Nikon обеспечивает защиту передней линзы объектива, а также легкость очистки. Это идеальный вариант для съемки на улице.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Чехол для
объектива CL-C1



Бленда объектива
HN-41



Крышка объектива
LC-46B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	50 мм
Максимальная диафрагма	f/2,8
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	10 элементов в 7 группах [включая 1 элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 1 асферический элемент а также передний элемент со фторсодержащим покрытием]
Угол зрения	Формат FX: 47°; формат DX: 31° 30'
Система фокусировки	Передняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,16 м от фокальной плоскости
Максимальный коэффициент	Однократный

воспроизведения	
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	При фокусировке на бесконечности: f/2,8–22; при расстоянии фокусировки 0,16 м: f/5,6–32
Покрытие	Фторсодержащее покрытие
Установочный размер фильтра	46 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 74,5 мм (макс. диаметр) x 66 мм (расстояние от крепежного фланца объектива до края объектива)
Вес	Прибл. 260 г
Автофокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Переключатель ограничения фокусировки	Два положения: FULL (∞ до 0,16 м) и 0,3–0,16 м
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка LC-46B, крышка объектива LF-N1 (задняя защитная крышка), бленда объектива HN-41, чехол для объектива CL-C1

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.

Код статьи

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 - JMA603DA

NIKKOR Z 28mm f/2.8



Светосильный широкоугольный объектив f/2,8 с постоянным фокусным расстоянием

Поймите объем. Снимайте крупно. Неповторимо. Этот небольшой и относительно недорогой полнокадровый объектив с фокусным расстоянием 28 мм для беззеркальных фотокамер обеспечивает насыщенность цветов и контрастность при повседневной съемке. Где бы вы ни снимали — на городских улицах или на природе, — фотографии и видеоролики получаются резкими даже при слабом освещении.

ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТИВ 28 ММ

ДИАФРАГМА F/2,8

БЕСШУМНАЯ АФ

ДЛЯ
БЕЗЗЕРКАЛЬНЫХ
ФОТОКАМЕР
ФОРМАТА FX

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Широкий охват и естественность изображения



Угол зрения объектива NIKKOR Z 28mm f/2.8 шире, чем поле зрения человека. При этом он остается в рамках оптимальных значений и идеально подходит для съемки на природе и на городских улицах. Он также хорош при съемке крупных планов и придает видеороликам кинематографический оттенок.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Крышка объектива
LC-52B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Чехол для
объектива CL-C4



Макролинза 52 мм



Круговой
поляризационный
фильтр II, 52 мм



Фильтр с
присоединительной
резьбой 52 мм



Фильтр мягкого
фокуса 52 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Nikon Z
Формат	FX/35 мм
Фокусное	28 мм

расстояние	
Максимальная диафрагма	f/2,8
Минимальная диафрагма	f/16
Конструкция объектива	9 элементов в 8 группах (включая 2 асферические линзы)
Угол зрения	Формат FX: 75°, формат DX: 53°
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,19 м от фокальной плоскости
Максимальный коэффициент воспроизведения	0,2
Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Диапазон диафрагмы	f/2,8–16
Установочный размер фильтра	52 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина (расстояние от байонета объектива)	Прибл. 70 мм (макс. диаметр) x 43 мм (расстояние от крепежного фланца до края объектива)
Вес	Прибл. 155 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности	Передняя защитная крышка объектива LC-52B, задняя защитная

**В комплекте
поставки**

крышка объектива LF-N1

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.

Компания Nikon оставляет за собой право изменять внешний вид, технические и рабочие характеристики этого изделия в любое время без предварительного уведомления.


Код статьи

NIKKOR Z 28mm f/2.8 - JMA105DA

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S



Выберите идеальный угол съемки. Компактный зум-объектив создает превосходные полнокадровые снимки. Используйте его для фото- и видеосъемки с фотокамерой Nikon серии Z, чтобы добиться невероятной детализации. По всему кадру, до края.

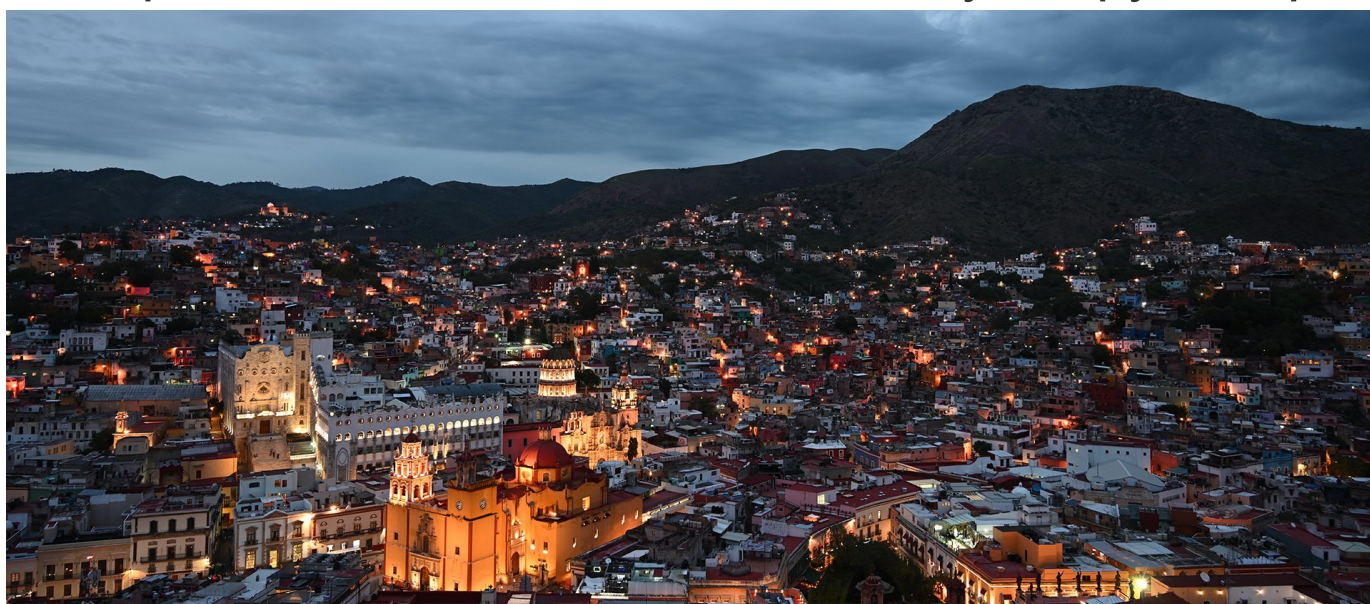

Универсальный объектив — уникальные возможности

Если вам нужно универсальное решение, с которым можно снимать что угодно и когда угодно, этот зум-объектив с постоянной диафрагмой f/4 и фокусным расстоянием 24–70 мм — отличный выбор. Снимайте сцены при слабом освещении и динамичные события — каждый снимок и видеоролик будут отличать высокая детализация, глубина и насыщенность цветов.



Исключительная плавность

Система мультифокусировки этого объектива делает фокусировку невероятно плавной и точной. При этом уменьшены такие нежелательные эффекты, как «дыхание фокуса» и сдвиг фокуса во время зуммирования.



Вдохновение повсюду

Смело отправляйтесь куда угодно с фотокамерой Nikon серии Z и этим компактным и легким зум-объективом. Все движущиеся части объектива защищены от пыли и капель воды. Фторсодержащее

покрытие надежно защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Круговой
поляризационный
фильтр II, 72 мм



Фильтр мягкого
фокуса 72 мм



Нейтральный
фильтр 72 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Чехол для
объектива CL-C1



Бленда объектива
HB-85 для
NIKKOR Z 24-70mm
f/4 S



Крышка объектива
LC-72B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	24–70 мм
Максимальная диафрагма	f/4
Минимальная диафрагма	f/22
Конструкция объектива	14 элементов в 11 группах (включая 1 элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 1 асферический элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 3 асферических элемента, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat и передний элемент со фторсодержащим покрытием)
Угол зрения	Формат FX: от 84° до 34°20'; формат DX: от 61° до 22°50'
Шкала фокусного расстояния	Градуированная в миллиметрах (24, 28, 35, 50, 70)
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,3 м от фокальной плоскости во всех положениях зума

Число лепестков диафрагмы	7 (скругленное отверстие диафрагмы)
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat, фторсодержащее покрытие
Установочный размер фильтра	72 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина	Прибл. 77,5 мм (макс. диаметр) x 88,5 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры при втянутом объективе)
Вес	Прибл. 500 г
Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-72B диаметром 72 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1, байонетная бленда HB-85, чехол для объектива CL-C1

¹ Согласно стандартам CIPA.

Код статьи

NIKCOR Z 24-70mm f/4 S - JMA704DA

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S



Классическая перспектива. Невероятная глубина резко изображаемого пространства. Этот полнокадровый объектив NIKKOR Z 35mm f/1.8 S позволяет создавать прекрасные, утонченные снимки. Его выдающиеся оптические характеристики обеспечивают качество изображения выше, чем даже у моделей f/1,4 с постоянным фокусным расстоянием¹. При любом освещении и в любых обстоятельствах.



Дух улиц

Найдите красоту. Расскажите о ней. С универсальным объективом с фокусным расстоянием 35 мм вы можете рассказать больше. Захватите всю сцену, сохранив ощущение присутствия. Или подойдите ближе, чтобы показать эмоции крупным планом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Круговой
поляризационный
фильтр II, 62 мм



Нейтральный
фильтр 62 мм



Фильтр мягкого
фокуса 62 мм

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Чехол для
объектива CL-C1



Бленда объектива
HB-89 для NIKKOR
Z 35mm f/1.8 S



Крышка объектива
LC-62B



Задняя защитная
крышка LF-N1 для
объективов с
байонетом Nikon Z

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	35 мм
Максимальная диафрагма	f/1,8
Минимальная диафрагма	f/16
Конструкция объектива	11 элементов в 9 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 3 асферических элемента, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Угол зрения	Формат FX: 63°; формат DX: 44°

Система фокусировки	Задняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,25 м
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat
Установочный размер фильтра	62 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина	Прибл. 73 мм (макс. диаметр) x 86 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес	Прибл. 370 г
Автофокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-62B диаметром 62 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1, байонетная бленда HB-89, чехол для объектива CL-C1

¹ По состоянию на 23 августа 2018 года.

² Согласно стандартам CIPA.

Код статьи

NIKCOR Z 35mm f/1.8 S - JMA102DA

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S



Танцуйте со светом. Выдающиеся оптические качества этого полнокадрового объектива NIKKOR Z линейки S задают новый стандарт для объективов с диафрагмой f/1,8. Яркость и детализация, затмевающие модели f/1,4 с постоянным фокусным расстоянием, — это не просто новый объектив 50 мм. Это невероятное качество фотосъемки будущего.



Впустите свет

Ультраширокий байонет Nikon серии Z позволяет объективу NIKKOR Z захватывать больше света на всех участках кадра. Благодаря этому и малому расстоянию между байонетом и матрицей снижение периферийной освещенности становится гораздо менее выраженным. Это означает, что перед вами открываются новые возможности детализации и передачи нюансов — даже по краям кадра.



Полный контроль

Широкое кольцо управления имеет рифленое покрытие, поэтому пользоваться им удобно и просто. При съемке в режиме АФ кольцу управления можно также назначить коррекцию экспозиции. Если вы снимаете с ручной фокусировкой, кольцо управления можно использовать как кольцо фокусировки. Сдвиг фокуса соответствует

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ



Чехол для объектива CL-C1



Бленда объектива HB-90 для NIKKOR Z 50mm f/1.8 S



Крышка объектива LC-62B



Задняя защитная крышка LF-N1 для объективов с байонетом Nikon Z

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Круговой поляризационный фильтр II, 62 мм



Нейтральный фильтр 62 мм



Фильтр мягкого фокуса 62 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Байонет Z от Nikon
Формат	FX/35 мм
Фокусное расстояние	50 мм
Максимальная диафрагма	f/1,8
Минимальная диафрагма	f/16
Конструкция объектива	12 элементов в 9 группах (включая 2 элемента из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED), 2 асферических элемента, а также элементы с нанокристаллическим покрытием Nano Crystal Coat)
Угол зрения	Формат FX: 47°; формат DX: 31°30'
Система фокусировки	Внутренняя фокусировка
Минимальное расстояние фокусировки	0,4 м
Число лепестков диафрагмы	9 (скругленное отверстие диафрагмы)
Покрытие	Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat
Установочный размер фильтра	62 мм (P = 0,75 мм)
Диаметр x длина	Прибл. 76 мм (макс. диаметр) x 86,5 мм (расстояние от крепежного фланца объектива фотокамеры)
Вес	Прибл. 415 г

Автофокусировка	Да
Внутренняя фокусировка	Да
Фокусировка	Автоматическая, ручная
Принадлежности в комплекте поставки	Передняя защитная крышка объектива LC-62B диаметром 62 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1, байонетная бленда HB-90, чехол для объектива CL-C1

¹ По состоянию на 23 августа 2018 года.

² Согласно стандартам CIPA.

Код статьи

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - JMA001DA

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93